




Busbar For Circuit Breakers Bloc de barres des disjoncteurs Schienenblock für Leistungsschalter Barre bus per interruptori automatici Barras omnibus para interruptores automáticos

(Cat 1489-AACL__ _)



ATTENTION: To prevent electrical shock, disconnect from power source before installing or servicing.
ATTENTION: Avant le montage et la mise en service, couper l'alimentation secteur pour éviter toutes décharges.
ACHTUNG: Vor Installations- oder Servicearbeiten Stromversorgung unterbrechen, um Elektroschocks zu vermeiden.
ATTENZIONE: Per prevenire infortuni, togliere tensione prima dell'installazione o manutenzione.
ATENCIÓN: Desconéctese de la corriente eléctrica, antes de la instalación o del servicio, a fin de impedir sacudidas eléctricas.

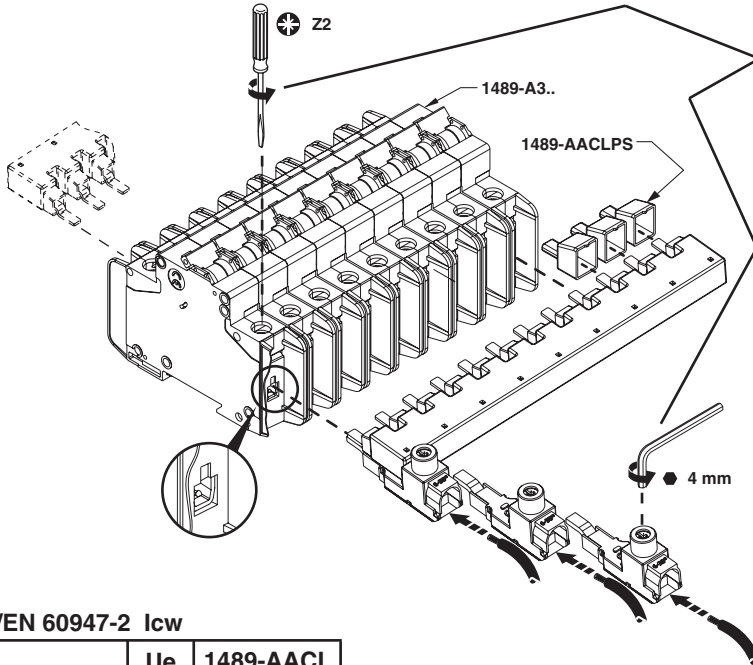

AWG	lb-in	Nm
14	21	2.3
12-8	25	2.8
6-2	36	4.0

IEC/EN 60947-2 Icw


Ue t = 1s	Ue VAC	1489-AACL Icw Amps
	240/ 415	10000

UL SCCR

Ue	1489-A In Amps	Ue VAC	1489-AACL SCCR RMS Sym Amps
	0.5-25	480Y/ 277	10000
		30-40	10000

	1489-A1	1489-A2	1489-A3
1489-AACL106	6	-	-
1489-AACL112	12	-	-
1489-AACL118	18	-	-
1489-AACL206	-	3	-
1489-AACL212	-	6	-
1489-AACL218	-	9	-
1489-AACL306	-	-	2
1489-AACL312	-	-	4
1489-AACL318	-	-	6
1489-AACLT35	-	-	-
1489-AACLPS	-	-	-

1489-AACL _ _ _

-  **ATTENTION:** Maximum of 3 commoning links allowed. Any combination of same pole configuration.
- ATTENTION:** 3 liaisons communes autorisées au maximum.
- Toute combinaison de configurations de polarité identiques.
- ACHTUNG:** Maximal 3 Schienenblöcke. Beliebige Kombination gleichpoliger Konfigurationen.
- ATTENZIONE:** Sono consentiti al massimo 3 pettini di collegamento in qualsiasi combinazione della stessa configurazione di poli.
- ATENCIÓN:** Se permite un máximo de 3 enlaces comunes.
- Cualquier combinación del mismo tipo de configuración de polo



- ATTENTION:** Do not cut.
- ATTENTION:** Ne pas couper.
- ACHTUNG:** Nicht durchschneiden.
- ATTENZIONE:** Non tagliare.
- ATENCIÓN:** No corte.



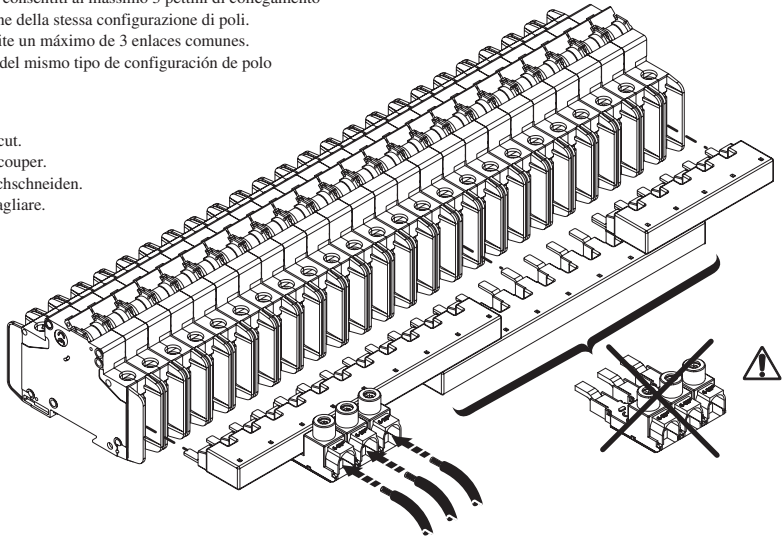



ILLUSTRATION A






End Feed

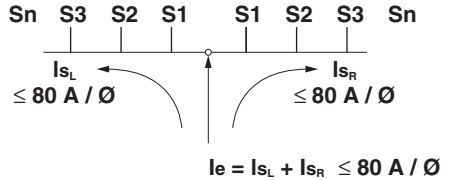

Other Feed

	UL489	EN/IEC 60947-2
U_e	480V AC 96V DC	240/415V AC
Hz	50/60	50/60
U_{imp}	-----	9.5 kV
I_e	80 A @ 40°C	80 A @ 30°C
mm ²	-----	16

	UL489	EN/IEC 60947-2
U_e	480V AC 96V DC	240/415V AC
Hz	50/60	50/60
U_{imp}	-----	9.5 kV
I_e	80 A @ 40°C	80 A @ 30°C
mm ²	-----	35
	#2-14 AWG 60/75°C Cu	2.5-35mm ² Cu
	0.56 in	14 mm